
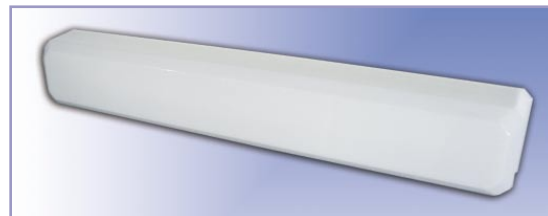


Langfeldleuchte nach VDE 0108 zur Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege nach DIN EN 1838. Erhältlich als EVG- oder Einzelbatterieleuchte (Lieferung ohne Leuchtmittel).

Linear fluorescent luminaire acc. to VDE 0108 for the lighting of escape and rescue routes acc. to DIN EN 1838. Available with electronic ballast or self-contained (delivery without illuminant).

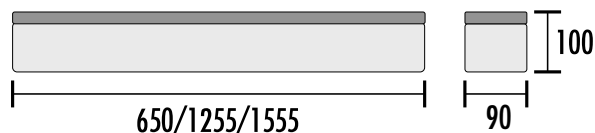

Technische Daten 2LF	
Gehäusematerial:	Glasverstärktes Polyester
Haube:	Acrylglas opal
Standardfarbe:	grau
Leuchtmittel:	18/36/58W LL
Nennspannung:	230V 50/60Hz
Schutzart:	IP54
Schutzklasse:	I
Montagearten:	Wand, Decke
Zul. Umgebungstemp.:	-5°C bis +40°C
Abmessungen:	gem. Skizze, Angaben in mm

Technical specifications 2LF	
Case material:	reinforced polyester
Cover:	acrylic glass opal
Standard color:	grey
Illuminant:	18/36/58W LL
Voltage:	230V 50/60Hz
Protection category:	IP54
Insulation class:	I
Mounting:	wall, ceiling
Permissible temp.:	-5°C up to +40°C
Dimensions:	see sketches, all specifications in mm

Ausführung execution	Bestell-Nr. order number	Brenndauer burning duration	Lampe illuminant	Lampenlichtstrom in %	Battery V/Ah	Gewicht kg weight kg	Preis EUR price EUR
-------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---------------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	------------------------

Leuchten für Zentralanlagen / Luminaires for central power supply systems

18W 230V AC/DC	2LF202	-	18W LL	-	-	1,9
36W 230V AC/DC	2LF402	-	36W LL	-	-	3,5
58W 230V AC/DC	2LF652	-	58W LL	-	-	3,8

Einzelbatterie-Leuchten / self-contained emergency luminaires

18W 1h 230V AC	2LF201	1h	18W LL	45	6,0/1,2	2,4
36W 1h 230V AC	2LF401	1h	36W LL	30	6,0/1,8	4,0
58W 1h 230V AC	2LF651	1h	58W LL	20	6,0/1,8	4,3
18W 3h 230V AC	2LF203	3h	18W LL	45	6,0/4,0	2,8
36W 3h 230V AC	2LF403	3h	36W LL	30	6,0/4,0	4,4
58W 3h 230V AC	2LF653	3h	58W LL	20	6,0/4,0	4,7

Zubehör / Options

Überwachung für Zentralanlagen / Monitoring for central power supply systems	BL
Überwachung für Zentralanlagen Mischbetrieb / monitoring for central power supply system mixed-mode	ML
SELF-CONTROL (Einzelbatterie, ausser 18W-Version) / SELF-CONTROL (self-contained, except 18W version)	SC
BUS-CONTROL-Baustein (Einzelbatterie, ausser 18W-Version) / BUS-CONTROL-module (self-contained, except 18W version)	BC