

Einbauleuchte zur Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838. Erhältlich als EVG- oder Einzelbatterie-Leuchte.

Recessed luminaire for the lighting of escape and rescue routes according to DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 and EN 1838. Available for central power systems or as self-contained emergency luminaire.

<b>Gehäusematerial:</b>	Zinkor, weiß Blende pulverbeschichtet
<b>Farboption:</b>	RAL-Farben
<b>Piktogramme (separat bestellen):</b>	Folie Siebdruck RAL6032
<b>Schutzart/Schutzklasse:</b>	IP40 / I
<b>Montageart:</b>	Wand- oder Deckeneinbau
<b>Zulässige Umgebungstemp.:</b>	-5° bis +40°C


<b>Body:</b>	Zinc steel, white cover powder coated
<b>Color options:</b>	RAL-colors
<b>Pictographs (order seperately):</b>	Foil silk-screen printed RAL6032
<b>Protection class / category:</b>	IP40 / I
<b>Mounting:</b>	wall or ceiling recessed
<b>Permissible temp.:</b>	-5° up to +40°C

Ausführung Version	Bestellnummer Order number	Überbrückungszeit Operating time	Leuchtmittel Illuminant	Batterie Battery	Lumen lumen	Gewicht kg Weight kg
<b>Leuchten für Zentralanlagen - Luminaires for central power supply systems</b>						
6W 230V EVG	U6E612	-	6W LL	-	280	1,5
8W 230V EVG	U8E818	-	8W LL	-	450	1,8
LED 230V AC/DC	U6E019	-	LED (3W)	-	150	1,4
LED 230V AC/DC	U8E019	-	LED (3W)	-	150	1,7
<b>Einzelbatterieleuchten - Self-contained luminaires</b>						
6W/3h 230V AC	U6E603	3h	6W LL	3,6V / 3,3Ah	200	2,0
8W/3h 230V AC	U6E803	3h	8W LL	3,6V / 3,3Ah	280	2,3
LED 3h 230V AC	U6E013	3h	LED (3W)	12,0V / 0,8Ah	150	1,8
LED 3h 230V AC	U8E013	3h	LED (3W)	12,0V / 0,8Ah	150	2,1




## Sicherheitsbeleuchtung Safety lighting

Bitte  
Piktogramm  
angeben!  
Please specify  
pictograph!

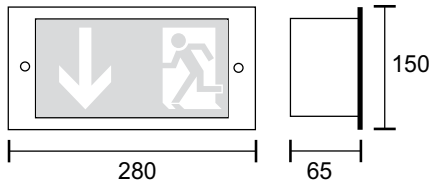

U6

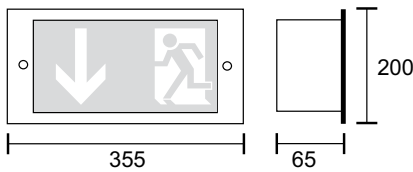


U8



Option	Bestellnummer Order number
Doppelscheibe (Ballschutz) - double panel (ball guard)	BU6 / BU8
Überwachung für Zentralanlagen - monitoring for central power supply systems	BL
Überwachung für Zentralanlagen (alle Schaltungsarten) - monitoring for central power supply systems (all modes)	ML
Überwachung für Einzelbatterie BUS - monitoring for self-contained luminaires BUS	BC
SELF-CONTROL für Einzelbatterie - SELF-CONTROL for self-contained luminaires	SC

### Lochsausschnitt U6 Hole cutout U6

### Lochsausschnitt U8 Hole cutout U8

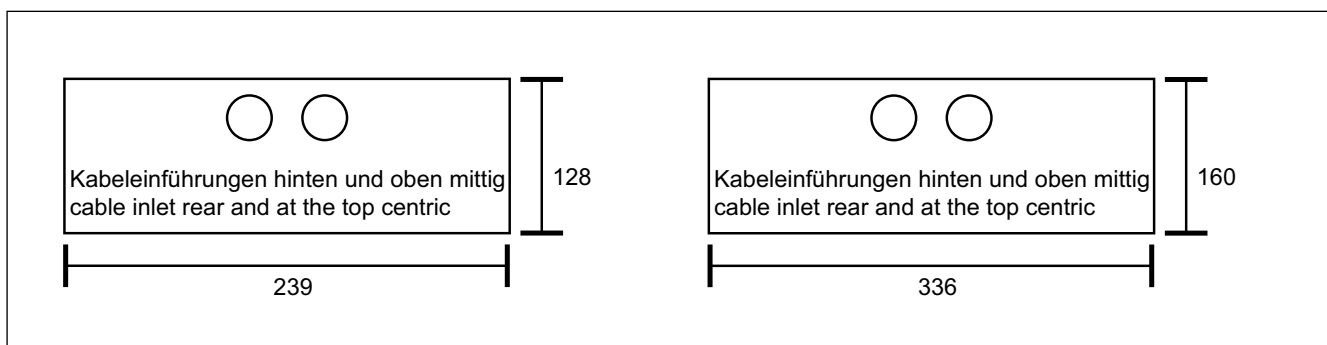

### Zubehör Accessories

