



DIERK FRANKE

Akkumulatoren GmbH

Alte Heerstrasse 140 • 41564 Kaarst

Tel.: (0049) 02131 602961


Fax: (0049) 02131 625 14

Internet: www.dierkfranke.de

E-Mail: info@dfa-gmbh.de



+ Akkulatoren -

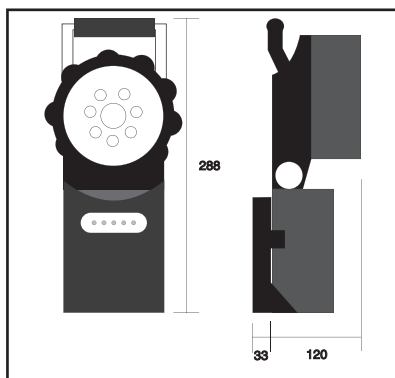

NEU!
LED



Stabiler Haltegriff

Stoßfester
Hartgummiring

Wandhalter
Konsole



Kapazitätsanzeige über farbige LED's



- Wiederaufladbarer Handscheinwerfer mit Notlichtfunktion (schaltet bei Netzausfall automatisch ein)
- Halogenleuchtstofflampe als Hauptlicht (ca. 4 Std.)
- 8 Power-LED als Nebenlicht (ca. 10 Std.)
- Leuchtenkopf 90° nach hinten und 30° nach vorne schwenkbar
- Blinkfunktion (Glühlampe oder LED)
- Inklusive Wandhalterung mit Ladefunktion und 230V Netzteil und 12V-Autoladestecker

- Rechargeable Signal Lamp with emergency function (Auto turn on upon supply outage)
- Halogen bulb for main light (ca. 4 hrs.)
- 8 Power-LED for secondary light (ca. 10 hrs.)
- Light head tilt angle: 30° slew forward / 90° tilt backward
- Signal function: Flashing mode for both halogen and LED
- Wall holder included with charger function 230V supply. Car charging cable included.

Technische Daten HL

Gehäusematerial:	Polycarbonat, schlagfest
Standardfarbe:	schwarz
Leuchtmittel:	5 Watt Halogenleuchtstofflampe + 8 Power-LED weiß
Batterie:	Pb-Akku wartungsfrei 6,0V/4,0Ah
Leuchtweite:	ca. 900 m
Ladespannung:	230V AC oder 12V DC
Schutzart:	IP54
Schutzklasse:	II
Leergewicht:	1,7 kg
Abmessungen:	siehe Skizze,

Technical specifications HL

Enclosure material:	Polycarbonate, impact-resistant
Standard colour:	black
Illuminant:	5 Watt Halogen bulb + 8 Power-LED weiß
Charging voltage:	230V AC or 12V DC
Battery:	Pb-Akku maintenance-free 6,0V/4,0Ah
Lighting distance:	about 900 m
Protection category:	IP54
Insulation class:	II
Weight empty:	1,7 kg
Dimensions:	see sketches, all specifications in mm