

Ausführung execution	Bestell-Nr. order number	Brenndauer burning duration	Lampe illuminant	Lumen	Battery V/Ah	Gewicht kg weight kg	Preis EUR price EUR
-------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---------------------	-------	-----------------	-------------------------	------------------------

Leuchten für Zentralanlagen / Luminaires for central power supply systems

6W 230V EVG	KDU612	-	6W LL	280	-	0,7	
LED/230V AC/DC	KDU009	-	LED (3W)	-	-	0,7	


Einzelbatterie-Leuchten / self-contained emergency luminaires

6W/3h 230V AC	KDU603	3h	6W LL	200	3,6/3,3	1,2	
6W/8h 230V AC	KDU608	8h	6W LL	200	3,6/7,0	1,4	
LED/3h 230V AC	KDU003	3h	LED(3W)	-	4,8/1,5	1,0	

Zubehör / Options

Pendelpaar 500 mm verchromt / pendulum pair 500 mm chromium plated	2PV
Design-Seilaufhängung / Design catenary suspension	DSA
Ballschutzkorb / ball protection	BKD
Überwachung für Zentralanlagen / monitoring for central power supply system	BL
Überwachung für Zentralanlagen Mischbetrieb / monitoring for central power supply system mixed-mode	ML
Überwachung für Einzelbatterie BUS / monitoring for self-contained luminaires BUS	BC
SELF-CONTROL für Einzelbatterie / SELF-CONTROL for self-contained luminaires	SC
Kino-Schaltung für LED-Leuchten / cinema switch-over for LED luminaires	KL






Schlanke Kunststoffleuchte für Universalmontage nach VDE 0108 zur Kennzeichnung und Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege nach DIN 4844 T1 + 2 für ein- oder zweiseitige Beschriftung. Erhältlich als EVG- oder Einzelbatterie-Leuchte gefertigt nach VDE 0711 T2-22, EN 60598-2-22 und ÖVE.


Slim plastic luminaire for universal mounting acc. to VDE 0108 for the marking and lighting of escape and rescue routes acc. to DIN 4844 part 1 + 2 for single or double sided labeling. Available as main light or self-contained emergency lighting produced acc. to VDE 0711 T2-22 and EN 60598-2-22.

Lieferbar ab 4. Quartal 2006

Deliverable as of 4th quarter 2006

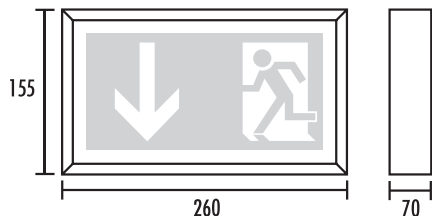

KD Wand / wall

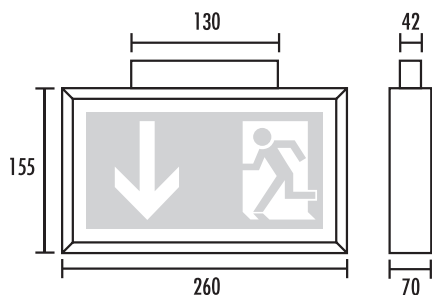

KD Decke / ceiling

Universal-Montage!
Ein- und Doppelseitig



Universal-Piktosatz
inkl.!

Technische Daten KD	
Gehäusematerial:	Kunststoff
Standardfarbe:	weiß
Reflektor:	weiß, inklusive
Piktogramme:	Folie Siebdruck RAL 6032 (Standardpiktogramme inkl.)
Erkennungsweite:	22 Meter
Leuchtmittel:	6W LL oder LED
Nennspannung:	230V 50/60Hz
Schutzart:	IP54
Schutzklasse:	II
Montagearten:	Standardmontage inkl. Wand, Decke, Wandausleger Optional: Pendel (P), Kette (K), Seil (S)
Zul. Umgebungstemp.:	-5°C bis +40°C
Leergewicht:	0,5 kg
Abmessungen:	gem. Skizze, Angaben in mm

Technical specifications KD	
Case material:	plastic
Standard color:	white
Reflector:	white, included
Pictograph:	Foil silk-screen printed RAL 6032 (Standard pictographs included)
Viewing distance:	22 Meter
Illuminant:	6W LL oder LED
Voltage:	230V 50/60Hz
Protection category:	IP54
Insulation class:	II
Mounting:	Standard mounting incl.: wall, ceiling, wall bracket Optionally: pendulum (P), chain (K), catenary suspension (S)
Permissible temp.:	-5°C up to +40°C
Weight empty:	0,5 kg
Dimensions:	see sketches, all specifications in mm

Zubehör
Accessories

