



Freistrahkende Deckeneinbau- oder Deckenaufbauleuchte zur Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Bare luminaire for ceiling or recessed mounting for the lighting of escape and rescue routes according to DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 and EN 1838.

Gehäusematerial: Zinkor, weiß pulverbeschichtet

Farboption: schwarz, chrom, gold (nur Einbau)

Schutzart/Schutzklasse: IP20 / I

Montageart: Einbau- und Aufbaumontage

Zulässige Umgebungtemp.: -5° bis +40°C


Body: Zinc steel white, powder coated

Color options: black, chrome, gold (only recessed)


Protection class / category: IP20 / I

Mounting: recessed or ceiling mounting

Permissible temp.: -5° up to +40°C

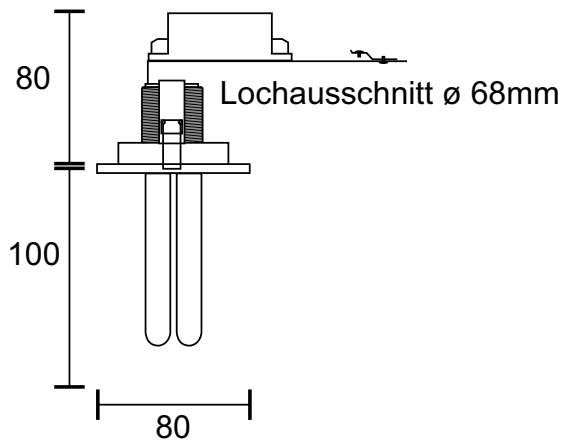

DML

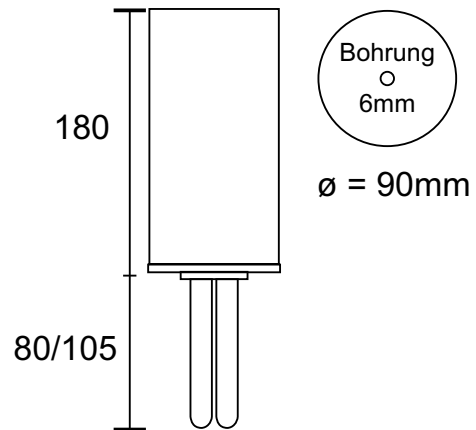

DAL

Ausführung Version	Bestellnummer Order number	Überbrückungszeit Operating time	Leuchtmittel Illuminant	Batterie Battery	Lumen lumen	Gewicht kg Weight kg
Leuchten für Zentralanlagen - Luminaires for central power supply systems						
10W 230V EVG	DML100	-	10W CFL	-	600	0,5
13W 230V EVG	DML200	-	13W CFL	-	900	0,5
10W 230V EVG	DAL100	-	10W CFL	-	600	0,9
13W 230V EVG	DAL200	-	13W CFL	-	900	0,9

Option	Bestellnummer Order number
Überwachung für Zentralanlagen - monitoring for central power supply systems	BL
Überwachung für Zentralanlagen (alle Schaltungsarten) - monitoring for central power supply systems (all modes)	ML

Zubehör Accessories

