



Hochwertige Designleuchte nach VDE 0108 zur Kennzeichnung der Flucht- und Rettungswege nach DIN 4844 T1 + 2 für ein- oder zweiseitige Beschriftung. Erhältlich als EVG- oder Einzelbatterie-Leuchte gefertigt nach VDE 0711 T2-22, EN 60598-2-22 und ÖVE.


High quality design luminaire acc. to VDE 0108 for the marking of escape and rescue routes acc. to DIN 4844 part 1 + 2 for single or double sided labeling. Available as main light or self-contained emergency lighting produced acc. to VDE 0711 T2-22 and EN 60598-2-22.

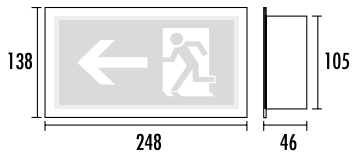


SE Wand

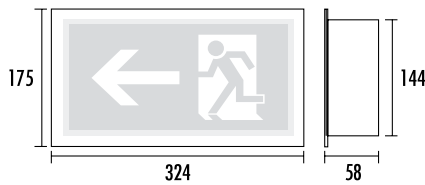

SR Wand

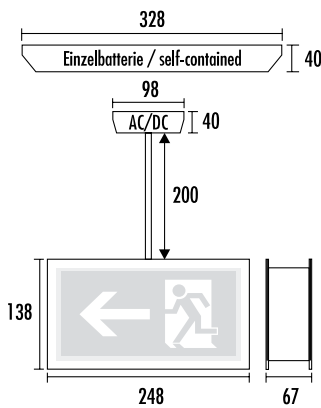

SE Decke

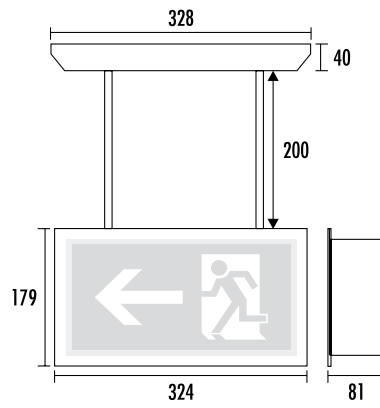

SR Decke



Universal-Piktosatz inkl.!

Technische Daten SE/SR

Gehäusematerial:	Zinkor/ Kunststoff
Standardfarbe:	silber
Piktogramme:	Folie Siebdruck RAL 6032 (Standardpiktogramme inkl.)
Erkennungsweite:	SE: 22 m SR: 28 m
Leuchtmittel:	LED
Nennspannung:	230V 50/60Hz
Schutzart:	IP40
Schutzklasse:	I
Montagearten:	Wand (W), Decke (D)
Zul. Umgebungstemp.:	-5°C bis +40°C
Leergewicht:	SE: 0,5 kg SR: 1,6 kg
Abmessungen:	gem. Skizze, Angaben in mm

Technical specifications SE/SR

Case material:	zinc steel-sheet / plastic
Standard color:	silver
Pictograph:	Foil silk-screen printed RAL 6032 (Standard pictographs included)
Viewing distance:	SE: 22 m SR: 28 m
Illuminant:	LED
Voltage:	230V 50/60Hz
Protection category:	IP40
Insulation class:	I
Mounting:	wall (W), ceiling (D)
Permissible temp.:	-5°C up to +40°C
Weight empty:	SE: 0,5 kg SR: 1,6 kg
Dimensions:	see sketches, all specifications in mm

Zubehör Accessories





Ausführung execution	Bestell-Nr. order number	Brenndauer burning duration	Lampe illuminant	Lumen	Battery V/Ah	Gewicht kg weight kg	Preis EUR price EUR
-------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---------------------	-------	-----------------	-------------------------	------------------------

Leuchten für Zentralanlagen / Luminaires for central power supply systems

LED 230V AC/DC	SE(W/D)009	-	LED (3W)	120	-	0,7	
LED 230V AC/DC	SR(W/D)009	-	LED (4W)	160	-	1,9	


Einzelbatterie-Leuchten / self-contained emergency luminaires

LED/3h 230V AC	SE(W/D)003	3h	LED (1,5W)	60	3,6/0,5	0,9	
LED/3h 230V AC	SR(W/D)003	3h	LED (3W)	120	3,6/0,5	2,1	

Zubehör / Options

Überwachung für Zentralanlagen / monitoring for central power supply systems	BL
Überwachung für Zentralanlagen Mischbetrieb (nur SR) / monitoring for central power supply system mixed-mode (only SR)	ML
Überwachung für Einzelbatterie BUS / monitoring for self-contained luminaires BUS	BC
SELF-CONTROL für Einzelbatterie / SELF-CONTROL for self-contained luminaires	SC

Bohrabstände SE / drilling distances SE

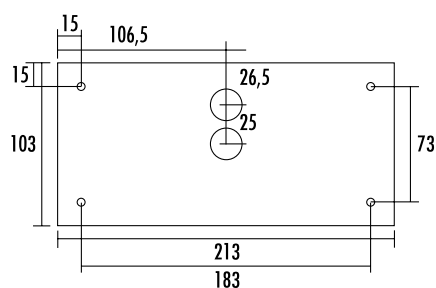

Bohrabstände SR / drilling distances SR

