



Hochwertige Edelstahlleuchte gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838 zur Kennzeichnung und Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege. Für ein- oder zweiseitige Beschriftung. Erhältlich als EVG- oder Einzelbatterie-Leuchte.

High quality high-grade steel luminaire according to DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 and EN 1838 for the marking and lighting of escape and rescue routes. For single or double sided labeling. Suitable for maintained or non-maintained mode.

Gehäusematerial:	Edelstahl V2A (optional V4A)
Piktogramm:	Siebdruck RAL 6032 (Piktogramm angeben!)
Schutzart/Schutzklasse:	IP65 / I
Montageart:	Decke / Wand
Zulässige Umgebungstemp.:	-5° bis +40°C


Body:	High-grade steel V2A (optional V4A)
Legend:	Foil silk-screen printed RAL 6032 (specify pictograph!)
Protection class / category:	IP65 / I
Mounting:	ceiling / wall
Permissible temp.:	-5° up to +40 °C

Ausführung Version	Bestellnummer Order number	Überbrückungszeit Operating time	Leuchtmittel Illuminant	Batterie Battery	Lumen Lumen	Gewicht kg Weight kg
Leuchten für Zentralanlagen - Luminaires for central power supply systems						
8W 230V EVG	VA(W/D)818	-	8W LL	-	450	2,8
LED 230V AC/DC	VA(W/D)019	-	LED (3W)	-	150	2,7
Einzelbatterieleuchten - Self-contained luminaires						
8W/3h 230V AC	VA(W/D)803	3h	8W LL	3,6V / 3,3Ah	260	3,3
LED 3h 230V AC	VA(W/D)013	3h	LED (3W)	12V / 0,8Ah	150	3,0
LED 8h 230V AC	VA(W/D)018	8h	LED (3W)	12V / 0,8Ah	75	3,0

Edelstahlleuchte High-grade steel luminaire



Bitte
Piktogramm
angeben!
Please specify
pictograph!

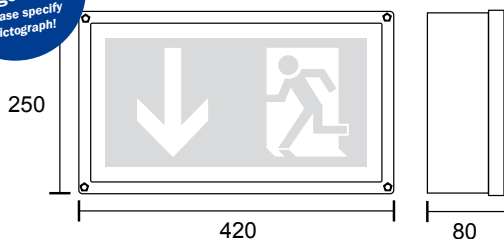


Auch als Tunnel-Leuchte erhältlich
Also available as tunnel light

Edelstahl-Leuchten
High-grade steel
luminaires

Option	Bestellnummer Order number
Einscheibensicherheitsglas (vandalensicher) VA Wand - Single-disk security glass (vandal-safe)	ESVA
Einscheibensicherheitsglas (vandalensicher) beidseitig VA Decke - Single-disk security glass (vandal-safe) double sided VA ceiling	ESVAD
Ballschutzkorb - ball protection	BALL2
Überwachung für Zentralanlagen - monitoring for central power supply systems	BL
Überwachung für Zentralanlagen (alle Schaltungsarten) - monitoring for central power supply systems (all modes)	ML
Überwachung für Einzelbatterie BUS - monitoring for self-contained BUS	BC
SELF-CONTROL für Einzelbatterie - SELF-CONTROL module for self-contained luminaires	SC
Gehäuse aus V4A Edelstahl - Body in V4A high-grade steel	V4A

Bohrabstände VA Decke drill distances VA ceiling

Bohrabstände VA Wand drill distances VA wall

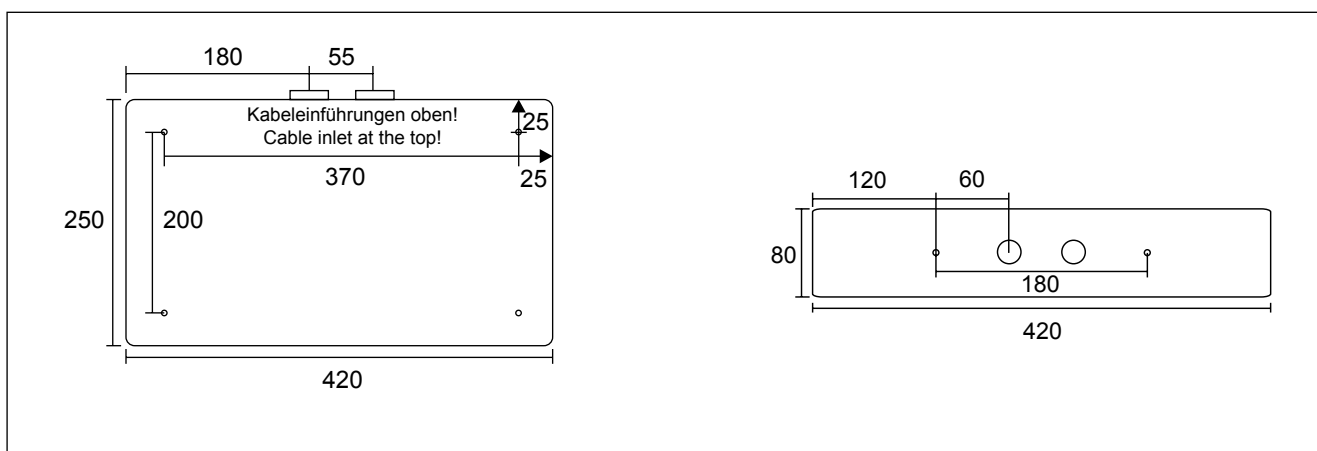

Zubehör Accessories



* - Nur in optionaler V4A-Version für den Einsatz in Schwimmbädern oder Schlachthöfen geeignet (nicht chlor- / chemikalienbeständig)
Only as optional V4A-Version suitable for use in pool areas or slaughterhouses (not chlorine- / chemical persistent)