



Edelstahl-Scheibenleuchte nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838 zur Kennzeichnung der Flucht- und Rettungswege. Für ein- oder zweiseitige Beschriftung. Erhältlich als EVG- oder LED-Einzelbatterie-Leuchte.


Gehäusematerial:	Edelstahl V2A
Standardfarbe:	Edelstahl gebürstet
Abmessungen (L x H x T):	gem. Skizze (Angaben in mm)
Piktogramm:	Folie, Siebdruck RAL 6032
Erkennungsweite:	VI: 14m, VM: 22m, VX: 30m
Leuchtmittel:	VI: LED (1,5 Watt) VM: LED (2 Watt) VX: LED (3 Watt)
Nennspannung:	230V 50/60Hz
Schutzart/Schutzklasse:	IP40 / I
Montageart:	Wand (W), Decke (D), Seil (S)
Zulässige Umgebungstemp.:	-5° bis +40°C
Leergewicht:	0,6 bis 1,3 kg

High-grade steel edge luminaire according to DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 and EN 1838 for the marking of escape and rescue routes. For single or double sided labeling. Available for central power systems or as LED-self-contained emergency luminaire.

Body:	High-grade steel V2A
Standard color:	High-grade steel brushed
Dimensions (L x H x D):	see sketches (in mm)
Legend:	Foil silk-screen printed RAL 6032
Viewing distance:	VI: 14m, VM: 22m; VX: 30m
Illuminant:	VI: LED (1,5 Watt) VM: LED (2 Watt) VX: LED (3 Watt)
Voltage:	230V 50/60Hz
Protection class / category:	IP40 / I
Mounting:	wall (W), ceiling (D), cord suspension (S)
Permissible temp.:	-5° up to +40°C
Weight empty:	0,6 to 1,3 kg




Edelstahl-Scheibenleuchten High-grade steel edge luminaires



VI




VI / VM / VX Wand
VI / VM / VX wall

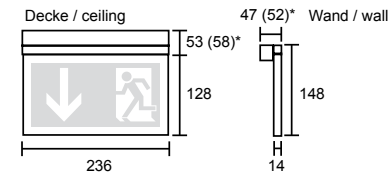

* = Abmessungen für Einzelbatterieversion und AC/DC mit ML
dimensions for self-contained version

VM

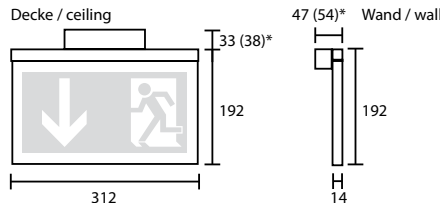

VX



VM / VX auch mit dicker Scheibe erhältlich
VM / VX also available with heavy pane

Edelstahl-Leuchten
High-grade steel
luminaires

Ausführung Version	Bestellnummer Order number	Überbrückungszeit Operating time	Leuchtmittel Illuminant	Batterie Battery	Lumen Lumen	Gewicht kg Weight kg
-----------------------	-------------------------------	-------------------------------------	----------------------------	---------------------	----------------	-------------------------

Leuchten für Zentralanlagen - Luminaires for central power supply systems

LED 230V AC/DC	VI(W/D/S)009	-	LED (1,5W)	-	-	0,8
LED 230V AC/DC	VM(W/D/S)009	-	LED (2W)	-	-	1,2
LED 230V AC/DC	VX(W/D/S)009	-	LED (3W)	-	-	1,5


Einzelbatterieleuchten - Self-contained luminaires

LED 3h 230V AC	VM(W/D/S)003	3h	LED (2W)	4,8V / 1,3Ah	-	0,9
LED 3h 230V AC	VX(W/D/E)003	3h	LED(3W)	4,8V / 1,3Ah	-	1,6

Option	Bestellnummer Order number
Dicke Piktogrammscheibe für VM/VX - heavy pictograph pane for VM/VX	VMB / VXB
Überwachung für Zentralanlagen (nicht VI) - monitoring for central power supply systems (except VI)	BL
Überwachung für Zentralanlagen (alle Schaltungsarten) (nicht für VI) - monitoring for central power supply systems (all modes) (except VI)	ML
SELF-CONTROL für Einzelbatterie (nicht VI) - SELF-CONTROL for self-contained luminaires (except VI)	SC

Bohrabstände VI drilling distances VI

Bohrabstände VM / VX drilling distances VM / VX

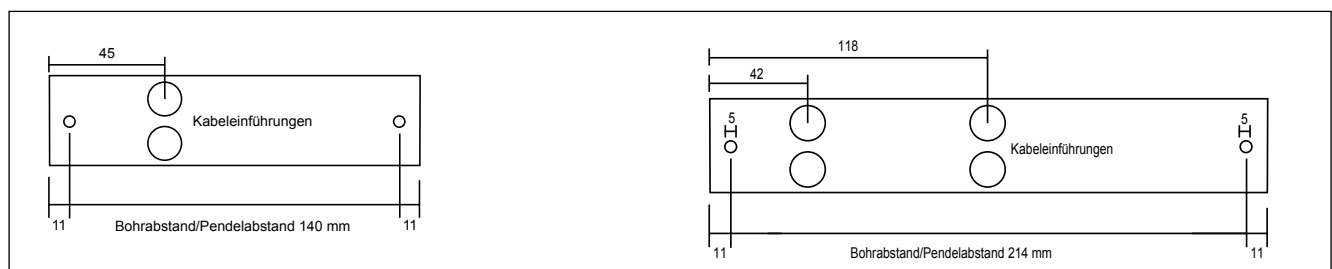

Zubehör Accessories

