


Typ FES mF mS 6 Unterputzschrank 300 x 880 x 180 mm
zur Aufnahme eines 6kg Handfeuerlöschers und eines Feuermelders

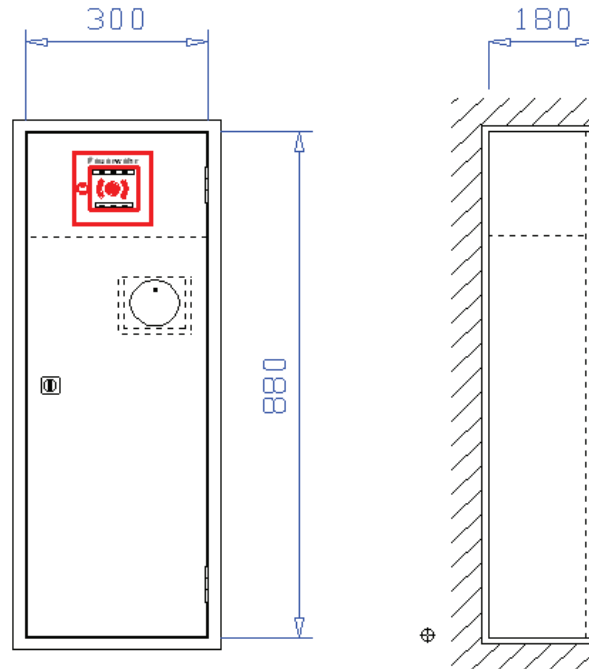

Unterputzschrank 300 x 880 x 180 mm, für Nische 320 x 900 x 190 mm (Breite x Höhe x Tiefe) zur Aufnahme eines 6kg Handfeuerlöschers, aus 1 mm verzinktem Stahlblech gekantet und verschweißt, mit Putzleiste aus Winkleisen 20x20x3 mm, frontseitige Stöße verschweißt und verschliffen. Über dem Löscherfach abgeschottetes Fach zur Montage eines Handfeuermelders mit entsprechenden Ausschnitt (140 x 140 mm) in der Tür und verstellbaren Montagewinkel. Belüftung über Türspalt. Montagebohrungen in der Rückwand. Grau RAL 7035 pulverbeschichtet, gegen Mehrpreis endlackiert - rot RAL 3001 pulverbeschichtet -. Tür doppelt gekantet aus 1 mm verzinktem Stahlblech, abschließbar mit Zylinderschloss und Schlüsselkästchen in der Tür sowie Bohrungen für Plombendraht. Tür angeschlagen mit Edelstahlscharnieren, 180 ° öffnend.

Zubehör:

1 Stück Piktogramm „Feuerlöscher“ als Selbstklebefolie

Auf Wunsch, gegen Mehrpreis:

- Schrank in Sondergrößen.
- Türen angeschlagen mit Doppelgelenkscharnieren, von außen nicht sichtbar, einstellbar und 180° öffnend mit Tür verschraubt.
- Schrank und Türen aus Edelstahl 1.4301 geschliffen Korn 240
- Schrank und Türen in Sonderpulverbeschichtung nach RAL
- Türen aus Plexi- oder ESG-Glas mit Griffloch und Magnetzuhaltung, angeschlagen mit Spezial-Glasbauscharnieren.
- Schwenkhebelverschluss zum bauseitigen Einbau eines Profilzylinders
- Elektromagnetische Wandhydrantenverriegelung zur Absicherung gegen Vandalismus, angesteuert über Handfeuermelder bzw. BMZ.